

you can  
**Canon**

**i-SENSYS**  
FAX-L3000

**i-SENSYS**  
FAX-L3000IP

Hochwertige Laser-Faxsysteme

Zuverlässige Leistung.  
Hohe Produktivität.  
Vielseitige Funktionen.

Gesteigerte  
Produktivität

Hohe  
Zuverlässigkeit



i-SENSYS FAX-L3000/L3000IP

# Intelligente Lösungen für arbeitsintensive Abteilungen und Büros

Leistung und Zuverlässigkeit sind wesentliche Bedingungen in der anspruchsvollen Büroumgebung. So präsentiert sich das Laserfax i-SENSYS FAX-L3000 sowohl als Standalonefax als auch per optional erhältlichem Druckerkit als Netzwerkdrucker; i-SENSYS FAX-L3000IP ist serienmäßig auch PCL-Netzwerkdrucker und kann per optional erhältlichem Farb-/Sende-Kit um interessante Netzwerkfunktionen (SMB u. FTP) erweitert werden (z. B. Scan-to-Email). Intelligente Bürolösungen für individuelle Unternehmen.

## Zeit und Kosten sparen

Schnell und effizient faxen – dank Super G3 Modem mit 33,6 Kbps kein Problem. Schnelle Einlesegeschwindigkeiten auch für beidseitig bedruckte Vorlagen sorgen ebenfalls für Tempo: Das i-SENSYS FAX-L3000 liest DIN-A4-Seiten mit 37 ipm ein; beim i-SENSYS FAX-L3000IP sind es 45 ipm. Das FAX-L3000IP kann sogar einseitig bedruckte DIN-A3-Vorlagen senden oder kopieren. Praktisch: Die Faxnummern regelmäßig kontaktierter Geschäftspartner lassen sich über die 80 Zielwahlspeicher und 200 Kurzwahlspeicher (beim i-SENSYS FAX-L3000IP auf 500 erweiterbar) programmieren und direkt auf Tastendruck abrufen.

## Robust und zuverlässig

Beide Modelle präsentieren sich in robuster Bauweise mit extra großem Papiervorrat für bis zu 1.100 Blatt<sup>1</sup> – damit werden auch umfangreiche Jobs mühelos „in einem Rutsch“ bewältigt. Ein Faxspeicher für bis zu 1.500 Seiten<sup>2</sup> und 3 Stunden Speicher-Backup bewahren eingehende Nachrichten sicher auf, wenn z. B. aufgrund eines Stromausfalls oder bei aufgebrauchtem Papier/Toner ein sofortiger Ausdruck nicht möglich ist. Beidseitig bedruckte Vorlagen werden über den automatischen Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion für bis zu 50 Blatt effizient eingelesen und so schnell gesendet bzw. kopiert.

## Sicherheit und Kostenkontrolle

Sicherheit und Kosten sind gerade in Großbüros von Bedeutung. Deshalb steht bei beiden Faxsystemen eine Department- und User-ID-Sicherheitsfunktion zur Verfügung – zur Beschränkung der Nutzung auf autorisierte Anwender und zur Kontrolle der Kosten. Geräteeinstellungen können nur von den Mitarbeitern vorgenommen werden, die dazu befugt sind. Konzentration auf das Wesentliche: Per Direct Mail werden Werbefaxe oder andere Faxe ohne bekannte ID-Kennung gar nicht erst übertragen. Eine Funktion zur Faxarchivierung<sup>3</sup> legt von jedem gesendeten Fax automatisch eine Kopie in Ihren Archivordner. Auch eingehende Faxe können genau überwacht werden: Eine Fußzeile zeigt auf jedem erhaltenen Fax Datum und Uhrzeit an.



1. Standard-Papierkassette für bis zu 500 Blatt, Mehrzweckezug für bis zu 100 Blatt, optional erhältliche Zusatzkassette für bis zu 500 Blatt
2. Standard bei i-SENSYS FAX-L3000IP, optional bei i-SENSYS FAX-L3000. Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
3. Nur i-SENSYS FAX-L3000IP mit optional erhältlichem Farb-/Sende-Kit

## VERFÜGBARE FUNKTIONEN

	i-SENSYS FAX-L3000	i-SENSYS FAX-L3000IP
Super G3 Faxmodem	✓	✓
Kopieren	✓	✓
Drucken	Optional	✓
Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug für max. 50 Blatt	✓	✓
Netzwerkdruck und -fax mit Remote-User-Interface (RUI)	Optional	✓
PCL5e, PCL 6 Support	X	✓
Faxspeicher (max.)	Standard: 512 Seiten*, optional: 1.500 Seiten*	Standard: 1.500 Seiten*
Sicherheitsfunktionen – ID-Management	✓	✓
SEND-Funktion	X	Optional: Scan-to-Email, Server und I-FAX
Papierkapazität (Standard, max.)	500-Blatt Kassette, 100-Blatt Einzug	500-Blatt Kassette, 100-Blatt Einzug
Optionale Papierkassette für bis zu 500 Blatt	✓	✓

\* Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1



### Moderne Laserdrucktechnologien für Leistung und Energieeffizienz

Im Energiesparmodus liegt der Stromverbrauch bei ganzen 3 Watt – so reduziert man Stromkosten und schont die Umwelt. Die Canon Quick-First-Print-Technologie steht für minimierte Aufwärmzeiten aus dem Standby-Modus und lässt den Druckjob nur wenige Sekunden nach dem Druckbefehl starten. Das spart Zeit und Geld: Ihr Büro profitiert von hoher Leistung, Kosteneffizienz und hohem Umweltbewusstsein.



### Ultra High Quality (UHQ) für die präzise Übermittlung von Text, Grafik und Fotos

Dank Canon UHQ-Technologie ist die Übertragung detailreicher Dokumente mit Text, Grafik und Bildern kein Problem: mit bis zu 256 Graustufen werden präzise Halbtöne mit hoher Schärfe und hervorragender Zeichnung dargestellt, Kanten werden dabei automatisch geglättet. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Kunden die Qualität zu sehen bekommen, die Sie Ihnen liefern.



Gesteigerte  
Produktivität

Hohe  
Zuverlässigkeit

# Außergewöhnliche Vielseitigkeit für starke Leistung und Produktivität

Termindruck im Büro? Ein Faxsystem kann die Produktivität Ihres Büros steigern, wenn es – wie i-SENSYS FAX-L3000 und FAX-L3000IP – über vollwertige Kopier-, Scan- und Duplexfunktionen verfügt. I-SENSYS FAX-L3000IP erweitert dieses Angebot sogar noch um Druck- und Netzwerkfunktionen mit PCL-Unterstützung.

## Flexible Kopier- und Druckfunktionen<sup>1</sup>

Kopierer und Drucker sind aus keinem modernen Büro wegzudenken. Da sind i-SENSYS FAX-L3000 und FAX-L3000IP genau richtig: Beide Faxsysteme sind als vollwertiger Kopierer mit bis zu 22 Kopien/Minute (A4, SW) einsetzbar. i-SENSYS FAX-L3000IP und i-SENSYS FAX-L3000<sup>1</sup> können jedoch auch als professionelle Laserdrucker mit der gleichen Geschwindigkeit fungieren. So erhalten Sie eine fortschrittliche Fax-, Kopier- und Drucklösung, komfortabel in einem einzigen System vereint.

## Integrierte Netzwerkfunktion für gesteigerte Produktivität in Arbeitsgruppen und Abteilungen<sup>2</sup>

I-SENSYS FAX-L3000IP ist serienmäßig mit einer Netzwerkkarte versehen, das FAX-L3000 kann per optional im Handel erhältlichen Druckerkit in ein Netzwerk integriert werden. So können alle Netzwerkteilnehmer von den Druck- und Faxversandoptionen im Netz Gebrauch machen. Per Remote User Interface (RUI) ist von jedem angeschlossenen Arbeitsplatz der Zugriff auf das System über den Web-Browser möglich. Das System lässt sich per RUI auch vom Netzwerkadministrator konfigurieren, überwachen und einstellen. Das reduziert zusätzlich den Wartungsaufwand.

## PCL-Support für volle Kompatibilität mit allen PCL-Druckumgebungen<sup>2</sup>

Mit vollständiger PCL5e und PCL6 Kompatibilität ist das i-SENSYS FAX-L3000IP nahtlos in bestehende PCL-Umgebungen integrierbar. Beide Fax-Modelle<sup>1</sup> unterstützen jedoch auch die Canon eigene Druckersprache UFR II-LT, die Druckbearbeitung und -ausgabe enorm beschleunigt. Über das bedienerfreundliche Menü sind alle Druckereinstellungen leicht anzusteuern.



1. Für i-SENSYS FAX-3000 nur mit optionalem Drucker-Kit
2. Nur i-SENSYS FAX-L3000IP

- 1 DADF für bis zu 50 Seiten (Duplex Automatischer Dokumenteneinzug)
- 2 Integrierte Duplexeinheit für beidseitigen Druck\*
- 3 Übersichtliches Kontrollfeld mit beleuchteter LCD-Anzeige
- 4 Papierkassette für bis zu 500 Blatt (im Lieferumfang)
- 5 Papierkassette für bis zu 500 Blatt (optional im Handel erhältlich)
- 6 Telefonhörer (optional im Handel erhältlich)

\* i-SENSYS FAX-L3000 mit optionalem Drucker-Kit X1



### Professioneller Duplexdruck für sparsamen Papierverbrauch

Beidseitig Faxen, Kopieren und Drucken<sup>1</sup> spart Zeit und Papier. Und verleiht dem Dokument einen professionelles Aussehen. Der automatische Duplex-Dokumenteneinzug für bis zu 50 Seiten scannt doppelseitig bedruckte Vorlage in einem Arbeitsgang. Umfangreiche Kopier- oder Faxjobs sind so problemlos und schnell zu handhaben.

### All-in-One Cartridge für einfache und saubere Wartung

Die Original Canon All-in-One Cartridge sorgt bei beiden Faxsystemen für hochwertige Ausdrucke und Kosteneffizienz. Die Cartridge ist vollständig recycelbar und enthält neben dem Toner alle wichtigen Verschleißteile wie z. B. Trommereinheit oder Reinigungselemente. Der Austausch ist eine einfache und - buchstäblich - saubere Angelegenheit. Und nach dem Austausch ist das System praktisch wie neu!

**Vielseitige  
Funktionen**

**Effizientes  
Kosten-  
management**

**Authentic  
LASER CARTRIDGES**  
FOR i-SENSYS



# Flexible Upgrademöglichkeiten, damit Ihr Faxsystem mit dem Unternehmen wächst

Eine Investition für die Zukunft: Ihr Geschäft wächst und das Canon i-SENSYS FAX-L3000 oder FAX-L3000IP wächst mit. Intelligente Erweiterungen steigern Produktivität und Effizienz. Und sorgen auch weiterhin für modernes und zeitgemäßes Arbeiten.

**Intelligente  
Arbeitsweisen**

**Vereinfachte  
Arbeitsabläufe**

## DAS VIELSEITIGE FARB-/SEND-KIT<sup>1</sup>

### Informationen weitergeben – ganz einfach


Das optional erhältliche Farb-/Sende-Kit macht das i-SENSYS FAX-L3000IP zum modernen Kommunikationsschnittpunkt in Ihrem Büro. Eingescannte Farbdokumente können direkt an eine Email-Adresse, einen Netzwerkeserver (SMB oder FTP), einen Ordner im Netzwerk, oder als Internetfax verschickt werden. Die Canon PDF-Technologie reduziert dabei die Datenmenge, ohne die Qualität wesentlich zu beeinträchtigen. Zusätzlich erweitert das Kit die Zielwahl von 300 auf 500 Gegenstellen.

### Viele Empfänger: einmal Scannen, einmal Senden

Das Farb-/Sende-Kit ermöglicht nicht nur das Versenden eingescannter Dokumente an einen definierten Empfängerkreis – mit Universal SEND können die Daten parallel an unterschiedliche Empfänger verschickt werden; egal ob per Email, Fax oder intern im Netzwerk. Befindet sich ein kompatibles Faxsystem im Netzwerk, lässt sich ein Papierdokument ganz bequem und ohne Telefonkosten von einem Fax zum anderen senden.

### Canon E-Maintenance für reduzierte Ausfallzeiten

Mit dem optional erhältlichen Farb-/Sende-Kit kann der i-SENSYS FAX-L3000IP an das Canon E-Maintenance-Netzwerk angeschlossen werden. Wesentliche Bestandteile dieses Service sind Fernkontrolle und -diagnose des Systems und die sofortige Benachrichtigung bei anstehenden Wartungsarbeiten. Das reduziert Ausfallzeiten und gibt Ihnen die Zeit, sich um das Wesentliche zu kümmern.

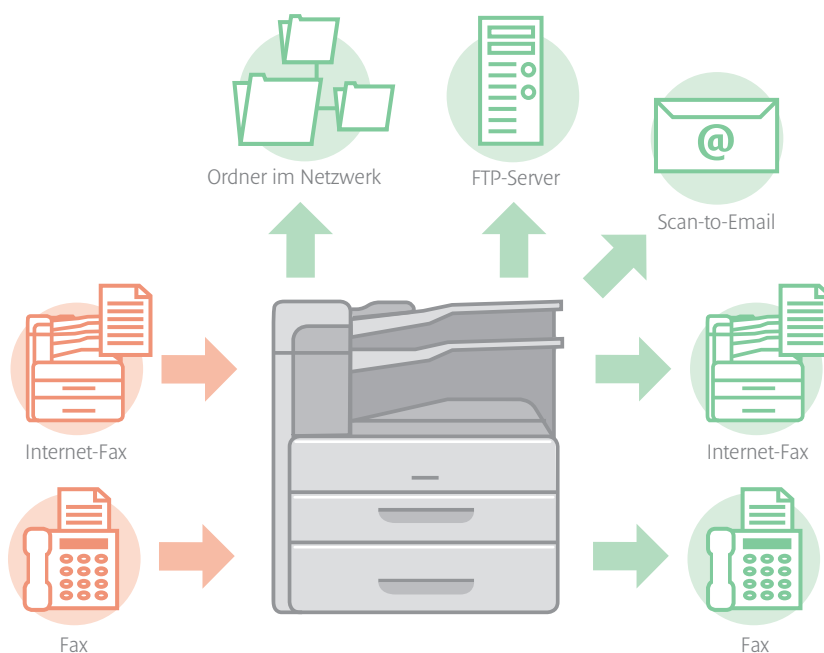

<sup>1</sup> Nur erhältlich für i-SENSYS FAX-L3000IP



### Das Drucker-Kit X1 für produktives Netzwerkdrucken und -faxen mit dem i-SENSYS FAX-L3000

Mit dem optional erhältlichen Drucker-Kit X1 wird das i-SENSYS FAX-L3000 um interessante Funktionen erweitert. Neben hochwertigem Laserdruck ermöglicht es die Netzwerkintegration für den Zugriff auf Druckoptionen und PC-Faxversand von allen im Netzwerk verbundenen Arbeitsplätzen. Über das Remote User Interface (RUI) sind Gerätestatus und Einstellungen mühelos überprüfbar und durch den Netzwerkadministrator zu verwalten – ganz einfach per Webbrowser.

### Extra großes Papiervolumen für extra große Aufgaben

Die optional im Handel erhältliche Zusatzpapierkassette für bis zu 500 Blatt erweitert den Papiervorrat von i-SENSYS FAX-L3000 und FAX-L3000IP auf bis zu 1.100 Blatt. Damit lassen sich besonders umfangreiche Druck- oder Kopierjobs ohne ständiges Nachfüllen der Papierzuführungen zeitsparend erledigen.

## VERFÜGBARE LEISTUNGSOPTIONEN

	i-SENSYS FAX-L3000	i-SENSYS FAX-L3000IP
SEND-Funktion	X	optional*
Druck, Netzwerk, PC-Fax	optional**	Standard
Zusätzliche 500-Blatt Papierkassette	optional	optional
Telefonhörer	optional	optional
Stempeleinheit	optional	optional

\* Mit optional im Handel erhältlichem Farb-1Sende-Kit M1

\*\* Mit optional im Handel erhältlichem Drucker-Lit X1

# Technische Daten i-SENSYS FAX-L3000/FAX-L3000IP

<b>GENERELLE FAXDATEN</b> Typ Kompatibilität Anschluss Modem Druckverfahren Scannertyp	Standalone Fax mit optional erhältlichen Erweiterungen G3 analoger Haupt- und Nebenstellenanschluss 33,6 Kbps ( Super G3 ) Laserdruck Papiereinzug
<b>FAX-SCANNER</b> Autom. Dokumenteneinzug  Dokumentengröße  Effektive Scanbreite Scangeschwindigkeit Einleseauflösung  Image Processing System Graustufen	bis zu 50 Blatt DIN A4 (auch Duplex); bei i-SENSYS FAX-L3000IP auch bis zu 20 Blatt DIN A3 (nur einseitig); (ADF-kompatible Grammaturen: 50 - 128, bei Duplex 50 - 105 g/m <sup>2</sup> ; Mengenangaben beziehen sich auf Grammaturn 80 g/m <sup>2</sup> ) i-SENSYS FAX-L3000: max. 216 x 355,6 mm (max. 630 mm) i-SENSYS FAX-L3000IP: max. 297 x 432 mm (max. 630 mm) ca. 148 x 148 mm (Minimum) i-SENSYS FAX-L3000: 210 mm (A4), FAX-L3000IP: 297 mm (A3) i-SENSYS FAX-L3000: 37 ipm (A4), FAX-L3000IP: 45 ipm FINE: 203 Punkte/Inch x 196 Scanzellen/Inch (8 Punkte/mm x 7,7 Scanzellen/mm). FOTO: 203 Punkte/Inch x 196 Scanzellen/Inch (8 Punkte/mm x 7,7 Scanzellen/mm). SUPER FEIN: 203 Punkte/In. x 392 Scanzellen/Inch (8 Punkte/mm x 15,4 Scanzellen/mm). ULTRA FEIN: 406 Punkte/In. x 392 Scanzellen/Inch (16 Punkte/mm x 15,4 Scanzellen/mm). STANDARD: 203 Punkte/Inch x 98 Scanzellen/Inch (8 Punkte/mm x 3,85 Scanzellen/mm) UHQ (Ultra High Quality) 256
<b>FAXÜBERTRAGUNG UND -EMPFANG</b> Übertragungsgeschwindigkeit Kompressionsmethode Direktsendung Speicherübertragung Schnelle Speicherübertrag Faxspeicher  Backup-Speicher Speicherempfang Fernbedienter Empfang Dual Access Autom. Fehlerkorrektur (ECM) Zeitversetztes Senden Rundsenden  Fax-Weiterleitung Neusendung bei Fehler Fax-Archiv Faxtransfer	ca. 3 Sekunden/Seite mit 33,6 Kbps Modem* MH, MR, MMR, JBIG ja ja ja ja i-SENSYS FAX-L3000: 512 Seiten* (1.500 Seiten* mit optionalem Drucker-Kit X1) i-SENSYS FAX-L3000IP 1.500 Seiten* ja, ca. 3 Stunden ja ja ja ja ja ja bis zu 201 Gegenstellen ( i-SENSYS FAX-L3000IP: max. 501 Gegenstellen mit optional im Handel erh. Farb-/Sende-Kit M1) ja ja nur i-SENSYS FAX-L3000IP m. optional im Handel erh. Farb-/Sende-Kit M1 ja
<b>SICHERHEITSFUNKTIONEN</b> Passwort / User-/Department ID Eingeschränkter Zugriff Speicherempfang als Standard Systemmanagement PW Protokolle  Übertragungskopfzeile Fußzeile bei Empfang Stempelnheit	ja ja ja ja ja Journal, Kurzwahlliste, Gruppenwahlliste, Benutzerdatenliste, Departmentdatenliste, Nutzungsbericht, TX/RX-Bericht, Weiterleitungsdatenliste ja ja ja (optional als Zubehör erhältlich)
<b>TELEFONFUNKTIONEN</b> Zielwahlspeicher Kurzwahlspeicher  Gruppenwahlspeicher  Programmwahl Wahlwiederholung Wiederwahl-Suchfunktion Automatische Faxweiche Anschluss f. Anrufbeantworter Hörertaste Telefonhörer	bis zu 80 Gegenstellen bis zu 200 Gegenstellen (i-SENSYS FAX-L3000IP bis zu 500 Gegenstellen m. optional im Handel erh. Farb-/Sende-Kit M1) bis zu 199 Gegenstellen, (i-SENSYS FAX-L3000IP bis zu 499 Gegenstellen m. optional im Handel erh. Farb-/Sende-Kit M1) ja ja (automatisch und manuell) ja ja ja ja ja ja (Telefonhörer mit Halter (Tel 6) optional als Zubehör erhältlich)
<b>KOPIERFUNKTIONEN</b> Kopieraufflösung Kopiergeschwindigkeit Autom. Duplexkopie Speicherkopie Direktkopie Mehrfachkopie Verkleinerung / Vergrößerung Sonstige Angaben	600 x 600 dpi 22 Kopien/Minute (SW) ja ja ja ja bis zu 99 Kopien 50 %, 70 % / 141 %, 145 % Elektronische Sortierung; Erste Kopie nach weniger als 13 Sekunden aus dem Standby, bzw. 19 Sek. nach dem Einschalten

<b>FAX DUCKFUNKTIONEN</b> PC-Druck  Druckersprache  Druckgeschwindigkeit Druckauflösung Smoothing Papierkapazität Optional erh. Zusatzkassette Mehrzweckeingang All-in-One Cartridge Reichweite Sortierte Ausgabe Kapazität Papieraussgabe Papiermedien  Papiergrößen  Druckbreite Tonersparmodus Automatische Motivverkleinerung beim Empfang	i-SENSYS FAX-L3000: USB- und Netzwerkdruck mit optional im Handel erhältlichem Drucker-Kit X1 i-SENSYS FAX-L3000IP: ja via USB oder integrierter Netzwerkkarte i-SENSYS FAX-L3000: UFRII-LT (nur mit optional erhältlichem Drucker-Kit X1) i-SENSYS FAX-L3000IP: UFRII-LT, PCL 5e, PCL 6 22 Seiten/Minute (A4) 600 x 600 dpi; 1.200 x 600 dpi (interpoliert) ja Papierkassette für bis zu 500 Blatt (64 - 90 g/m <sup>2</sup> ) Zusatzkassette für bis zu 500 Blatt (64 - 90 g/m <sup>2</sup> ) bis zu 100 Blatt (56 bis 128 g/m <sup>2</sup> ) Cartridge 714 bis zu 4.500 Seiten (basierend auf 5% Deckung) ja (bedruckte Seite nach unten) ca. 100 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Normalpapier, schweres Papier, Overheadfolie, Klebeetiketten, Umschläge LTR, LGL, A4, B5, A5, Executive, Umschläge (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) ca. 216 mm ja ja (100 auf 50 % oder 70 %)
<b>NETZWERK FUNKTIONEN</b>  Typ Anschlussstyp Protokolle	i-SENSYS FAX-L3000: Drucken, PC-Faxversand optional mit im Handel erhältlichem Drucker-Kit X1 i-SENSYS FAX-L3000IP: Drucken, Faxsenden. Verschiedene SEND-Funktionen mit optional im Handel erhältlichem Farb-/Sende-Kit M1 (Scan-to-Email, FTP, SMB, i-Fax) Ethernet (10BaseT/100BaseT) RJ45 TCP/IP, IPX/SPX
<b>SEND-FUNKTIONEN (nur i-SENSYS FAX-L3000IP mit opt. erh. Farb-/Sende-Kit M1)</b> Scan-to-E-mail Scan-to-Server i-FAX Universal SEND Dateiformate	ja FTP und SMB ja ja TIFF (SW), PDF (SW), JPEG (Farbe), PDF (kompakt) (Farbe)
<b>COMPUTER-SCHNITTSTELLEN</b> Typ  Unterstützte Betriebssysteme  PC-Fax	i-SENSYS FAX-L3000: USB 2.0 Hi-Speed (nur mit optional erhältlichem Drucker-Kit X1) i-SENSYS FAX-L3000IP: USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base Tx Windows 98, ME, 2000, XP, 2003 Server, Vista™, Mac OS X (Power Mac) 10.2.8 - 10.4.1 (Treiber für Drucken/Faxsenden nur online ab ca. November 2007 verfügbar) Mac OS X (Intel Mac) 10.4.4 - 10.4.1 (Treiber für Drucken/Faxsenden nur online, voraussichtlich ab ca. November 2007 verfügbar) i-SENSYS FAX-L3000: nur Faxsenden mit optionalem Drucker-Kit X1, i-SENSYS FAX-L3000IP: ja, nur Faxsenden
<b>ALLGEMEINE DATEN</b> Display  Sprachen  Speicher  Energiesparmodus Abmessungen (ohne optionalem Zubehör) (m. optionaler Zusatzkassette) Max. Stellfläche (inkl. optionalem Zubehör) Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch  Geräuschentwicklung	Typ: beleuchtetes LCD Größe: 20 Zeichen x 2 Zeilen 24: Bulgarisch, Catalinisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estonisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch i-SENSYS FAX-L3000: Standard 64 MB (Shared). Zusatzspeicher mit optionalem Drucker-Kit X1: 64 MB DDR i-SENSYS FAX-L3000IP: Standard: 128 MB (Shared) Zusatzspeicher mit optionalem Farb-/Sende-Kit: 128 MB DDR - plus 128 MB USB-Speicher ja ca. 451 mm (H) x 492 mm (T) x 520 mm (B) ca. 480 mm (H) x 492 mm (T) x 520 mm (B) ca. 1.027 mm x 974 mm ca. 24 kg 200-240V 50-60Hz Betrieb: ca. 1.010 W Standby: ca. 17 W Sleep-Modus: ca. 3 W, ca. 3,5 W (im Netzwerkbetrieb i-SENSYS FAX-L3000IP) Standby: unter 25 dB (A) Betrieb: unter 66,7 dB (A)
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b> Bezeichnung	Farb-/Sende-Kit M1 (für i-SENSYS FAX-L3000IP) Drucker-Kit X1 (für i-SENSYS FAX-L3000) Papierkassette 8 für bis zu 500 Blatt (A4) Stempelnheit Telefonhörer mit Halter (Tel 6)
* Basierend auf ITU-T Standard Chart No.1	
Im Hinblick auf eine bessere Darstellbarkeit wurden einige Bilder simuliert. Alle Angaben basieren auf Standard-Testverfahren von Canon. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. ™ und ®: Sämtliche Firmen- und Produktnamen sind Marken und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/ oder Ländern. Stand: 11/2007	



**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Technischer Support  
0180 - 500 6022 (0,14 €/Minute - DTAG)  
www.canon.de

**Canon Ges.m.b.H**  
Zetschegasse 11  
A-1230 Wien  
Helpdesk (zum Ortstarif):  
Tel. 0810 0810 09  
www.canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Infoline / Hotline  
Tel. 0848 833 838  
www.canon.ch



**Canon**  
Europe, Middle East & Africa  
Conservation Partner

Deutsche Ausgabe 0117W158  
© Canon Europa N.V., 2007 (1107)

© 1986 Panda symbol WWF © WWF Registered Trademark